


## Protecteurs ouverts pour tubes chanfreinés

Pour le chargement avec crochet de grue  
4.1/2" – 24"

EN STOCK  
400 M  
Pièces  
SERVICE LIVRAISON

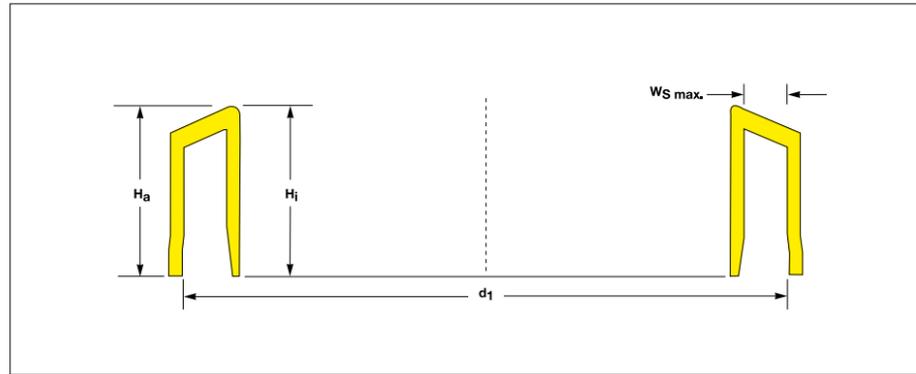

**Matière :**  
PE-LLD non mélangé et recyclable

**Teinte :**  
noir

Pour l'utilisation de crochets de chargement sans endommager les chanfreins du tube.

Ces protecteurs sont renforcés, résistants aux UV, faciles à monter et se distinguent grâce à leur maintien parfait.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**

Toutes les dimensions en mm

Dimensions du tube		Dimensions des protecteurs		Références
Diamètre extérieur du tube d <sup>1</sup>	Épaisseur maxi du tube W <sub>s max.</sub>	Hauteur extérieure du protecteur H <sub>a</sub>	Hauteur intérieure du protecteur H <sub>i</sub>	
114.3 - 4. 1/2"	14.0	90.0	60.0	EP 250 / 114.3 - 4. 1/2" × 14
168.3 - 6. 5/8"	6.5	90.0	65.0	EP 250 / 168.3 - 6. 5/8" × 6.5
168.3 - 6. 5/8"	16.0	90.0	65.0	EP 250 / 168.3 - 6. 5/8" × 16
219.1 - 8. 5/8"	14.0	30.0	69.5	EP 250 / 219.1 - 8. 5/8" × 14
219.1 - 8. 5/8"	20.0	30.0	60.0	EP 250 / 219.1 - 8. 5/8" × 20
273.0 - 10. 3/4"	15.0	93.0	91.0	EP 250 / 273.0 - 10. 3/4" × 15
323.9 - 12. 3/4"	15.0	93.0	93.0	EP 250 / 323.9 - 12. 3/4" × 15
323.9 - 12. 3/4"	26.0	90.0	90.0	EP 250 / 323.9 - 12. 3/4" × 26
355.6 - 14."	15.0	90.0	92.0	EP 250 / 355.6 - 14." × 15
406.4 - 16."	16.0	93.0	93.4	EP 250 / 406.4 - 16." × 16
457.2 - 18."	16.0	92.0	95.0	EP 250 / 457.2 - 18." × 16
508.0 - 20."	16.0	92.0	95.0	EP 250 / 508.0 - 20." × 16
609.6 - 24."	22.0	118.5	117.0	EP 250 / 609.6 - 24." × 22

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

## Protecteurs ouverts pour tubes chanfreinés

Pour le chargement avec crochet de grue  
4.1/2" – 24"

## TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

**QUALITÉ.** Protecteurs ouverts pour tubes chanfreinés avec renfort de protection contre les chocs, et des sollicitations plus importantes lors du chargement. Lors de manutention avec crochet, permet d'éviter des dommages suite à des chocs sur les chanfreins du tube. Ils sont renforcés, résistants aux UV, faciles à monter et se démarquent par leur maintien parfait. De 114.3 à 1016.0 mm

**DISPONIBILITÉ.** Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

**PRIX.** Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



**NOUVEAU**

**Matière :**  
PE-LLD non mélangé et recyclable

**Teinte :**  
noir

**Fabrications spéciales:**  
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

**Nous vous conseillons volontiers.**

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**