


.1/2" – 150/300 lbs. jusqu'à 12." – 150/300 lbs.

DEMAIN
Service
Express
MATIN

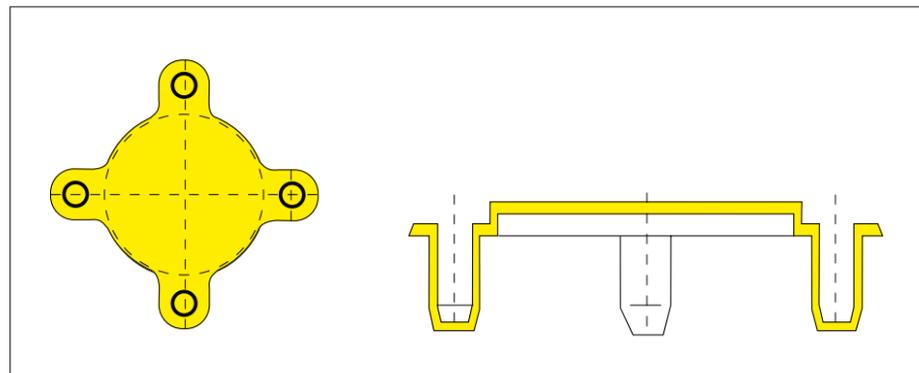

EN 12351-A.3 ASA/ ANSI BS 1560

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
bleu – Série 150
noir – Série 300

Adapté aux brides EN 12351-A.3,
DIN, ASA, ANSI, BS 1560.

Correspond aux spécifications API.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**

Toutes les dimensions en mm

Ø Bride	Pression nominale/ Série lbs.	Colisage	Références
.1/2"	125, 150 lbs	800	EP 304 / .1/2" / 150
.1/2"	300, 600 lbs	800	EP 304 / .1/2" / 300
.3/4"	125, 150 lbs	800	EP 304 / .3/4" / 150
.3/4"	300, 600 lbs	500	EP 304 / .3/4" / 300
1."	125, 150 lbs	600	EP 304 / 1." / 150
1."	300, 600 lbs	400	EP 304 / 1." / 300
1.1/2"	125, 150 lbs	400	EP 304 / 1.1/2" / 150
1.1/2"	300, 600 lbs	250	EP 304 / 1.1/2" / 300
2."	125, 150 lbs	250	EP 304 / 2." / 150
2."	300, 600 lbs	200	EP 304 / 2." / 300
3."	125, 150 lbs	200	EP 304 / 3." / 150
3."	300, 600 lbs	175	EP 304 / 3." / 300
4."	125, 150 lbs	200	EP 304 / 4." / 150
4."	300 lbs	175	EP 304 / 4." / 300
6."	125, 150 lbs	125	EP 304 / 6." / 150
6."	300 lbs	125	EP 304 / 6." / 300
8."	150 lbs	100	EP 304 / 8." / 150
8."	300 lbs	100	EP 304 / 8." / 300
10."	150 lbs	60	EP 304 / 10." / 150
10."	300 lbs	60	EP 304 / 10." / 300
12."	150 lbs	40	EP 304 / 12." / 150
12."	300 lbs	30	EP 304 / 12." / 300

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

.1/2" – 150/300 lbs. jusqu'à 12." – 150/300 lbs.

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. Parfait pour obturer les brides selon la spécification API et ASME B 16.5. Obturent les orifices et protègent la portée de joint des brides. Insertion simple des ergots dans les orifices de la bride permettant un montage facile. Teinte bleue pour série 150 lbs., teinte noire pour série 300 lbs.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



Série 150 lbs.



Série 300 lbs.



EN 12351-A.3 ASA/ ANSI BS 1560

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
bleu – Série 150
noir – Série 300

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**