


## Bouchons filetés d'étanchéité, PA 6, jaune

Avec lèvre d'étanchéité circulaire  
Robuste et étanche dans certaines limites  
Protection combinée pour l'étanchéité des surfaces,  
des filetages et des cavités.

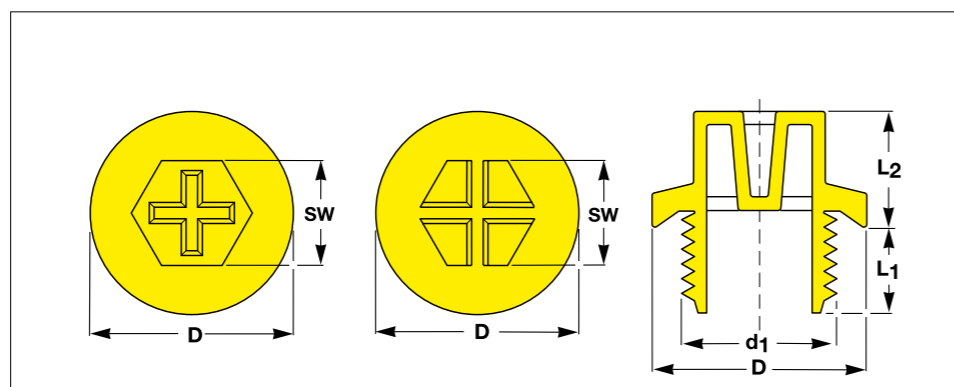

**NOUVEAU UN UNF**

**Matière :**  
polyamide PA 6 résistant aux chocs  
Robuste pour les fortes sollicitations.

**Teinte :**  
jaune

Pour les ouvertures filetées selon  
DIN 3852, ISO 6149, SAE J 1926.  
Filetage à plusieurs pas de vis avec  
5 filets complets.

Lèvre d'étanchéité circulaire: Obture  
hermétiquement en résistant à la  
pression jusqu'à min. 2,5 bar et  
empêche l'infiltration ou l'écoule-  
ment des huiles, de l'eau et de la  
peinture.

Polyamide 6 (PA 6): Supporte durab-  
lement des températures comprises  
entre - 20 °C et + 80 °C, résiste aux  
huiles hydrauliques.

La tête hexagonale est dimensi-  
onnée de façon à ne pas s'affaisser  
dans le taraudage en cas de charge.

La fente cruciforme de la tête hexa-  
gonale permet de serrer le bouchon  
d'étanchéité à l'aide d'un tournevis  
ou d'une clé spéciale.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**

## DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2

Toutes les dimensions en mm

Filetage	Col- lerette	Hauteur totale		Ouv- erture de clé	Type	Références
		Longueur de fileta- ge	Hauteur de tête			
d <sub>1</sub>	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	SW		
G 1/8	16.8	7.5	11.2	13	A	EP 435 - .1/8"
G 1/4	19.0	7.5	11.3	13	A	EP 435 - .1/4"
G 3/8	22.0	7.6	12.5	17	A	EP 435 - .3/8"
G 1/2	27.0	10.6	14.7	19	A	EP 435 - .1/2"
G 3/4	32.2	10.5	14.2	24	A	EP 435 - .3/4"
G 1	39.7	13.6	15.8	27	B	EP 435 - 1."
G 1 1/4	49.8	13.5	17.8	36	B	EP 435 - 1.1/4"
G 1 1/2	55.4	13.5	16.5	41	B	EP 435 - 1.1/2"
G 2	68.2	13.5	16.6	55	B	EP 435 - 2."

## Métrique selon DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1

M 10 × 1	14.0	5.5	11.5	10	B	EP 435 - M 10 × 1
M 12 × 1.5	17.2	8.2	11.5	13	A	EP 435 - M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	19.1	10.1	11.2	13	A	EP 435 - M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	21.7	7.5	11.6	17	A	EP 435 - M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	23.8	8.6	12.3	17	A	EP 435 - M 18 × 1.5
M 20 × 1.5	25.8	8.5	15.5	19	A	EP 435 - M 20 × 1.5
M 22 × 1.5	26.7	8.6	15.5	19	A	EP 435 - M 22 × 1.5
M 24 × 1.5	31.2	10.6	15.2	24	A	EP 435 - M 24 × 1.5
M 26 × 1.5	31.8	8.5	15.5	24	A	EP 435 - M 26 × 1.5
M 27 × 2	32.1	11.5	15.4	24	A	EP 435 - M 27 × 2
M 33 × 2	39.6	11.5	15.6	27	B	EP 435 - M 33 × 2
M 42 × 2	49.8	11.5	16.6	36	B	EP 435 - M 42 × 2

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

## Bouchons filetés d'étanchéité, PA 6, jaune

Avec lèvre d'étanchéité circulaire  
Robuste et étanche dans certaines limites  
Protection combinée pour l'étanchéité des surfaces, des filetages et des cavités.

## TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

**QUALITÉ.** Idéal pour la fermeture des trous taraudés et pour de  
nombreuses ouvertures filetées différentes. Avec 5 filets complets pour une  
efficacité optimale. La lèvre d'étanchéité circulaire empêche dans certaines  
limites l'infiltration et l'écoulement de liquides. Equipé d'une tête hexagonale  
permettant un serrage avec un tournevis ou une clé à molette.  
Fabriqué en PA 6 robuste pour résister à une sollicitation importante.

**DISPONIBILITÉ.** Avec plus de 400 millions de pièces standard notre  
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

**PRIX.** Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



## ISO 11926-1

Toutes les dimensions en mm

Filetage	Col- lerette	Hauteur totale		Ouv- erture de clé	Type	Références
		Longueur de fileta- ge	Hauteur de tête			
d <sub>1</sub>	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	SW		
7/16 - 20 UNF	21.0	10.0	10.2	13	A	EP 435 - .7 / 16" - 20 UNF
1/ 2 - 20 UNF	22.8	9.6	11.3	13	A	EP 435 - .1/ 2" - 20 UNF
9/16 - 18 UNF	24.8	9.5	11.3	13	A	EP 435 - .9 / 16" - 18 UNF
5/ 8 - 18 UNF	24.9	10.5	13.2	17	A	EP 435 - .5 / 8" - 18 UNF
3/ 4 - 16 UNF	25.6	8.9	14.3	17	A	EP 435 - .3 / 4" - 16 UNF
7/ 8 - 14 UNF	33.9	12.5	13.6	19	A	EP 435 - .7 / 8" - 14 UNF
1 1/16 - 12 UN	40.7	12.5	13.4	24	A	EP 435 - 1.1 / 16" - 12 UN
1 5/16 - 12 UN	42.1	13.5	16.5	27	A	EP 435 - 1.5 / 16" - 12 UN
1 5/ 8 - 12 UN	55.5	15.7	16.3	36	A	EP 435 - 1.5 / 8" - 12 UN
1 5/ 8 - 16 UN	57.6	15.8	16.6	36	A	EP 435 - 1.5 / 8" - 16 UN

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

**NOUVEAU UN UNF**

**Matière :**  
polyamide PA 6 résistant aux chocs  
Robuste pour les fortes sollicitations.

**Teinte :**  
jaune

**Fabrications spéciales:**  
Sur demande : autres dimensions,  
pièces résistant à des températures  
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**