


Réducteurs

Avec un grand filetage extérieur et un petit taraudage intérieur
M → M

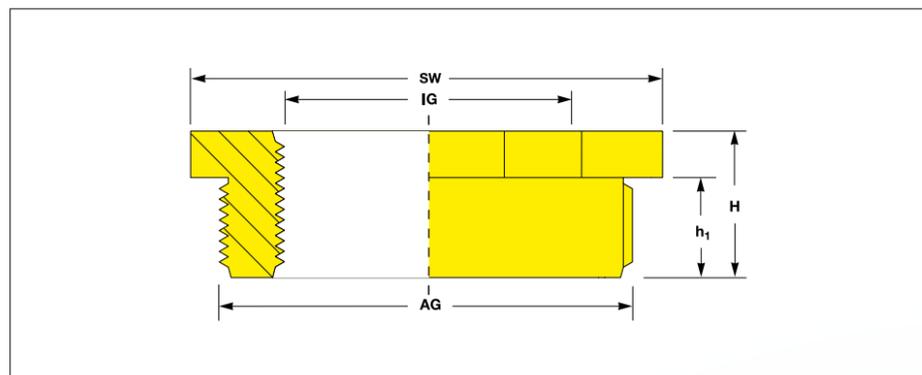

Métrique

Toutes les dimensions en mm

de	sur	Ouverture de clé		Références
Filetage extérieur	Taraudage intérieur	AG	IG	
M 16 × 1.5	M 12 × 1.5	SW 24	IG 24	EPN 550 / M 16 → M 12
M 20 × 1.5	M 12 × 1.5	SW 24	IG 24	EPN 550 / M 20 → M 12
M 20 × 1.5	M 16 × 1.5	SW 24	IG 24	EPN 550 / M 20 → M 16
M 25 × 1.5	M 12 × 1.5	SW 32	IG 32	EPN 550 / M 25 → M 12
M 25 × 1.5	M 16 × 1.5	SW 29	IG 29	EPN 550 / M 25 → M 16
M 25 × 1.5	M 20 × 1.5	SW 29	IG 29	EPN 550 / M 25 → M 20
M 32 × 1.5	M 12 × 1.5	SW 36	IG 36	EPN 550 / M 32 → M 12
M 32 × 1.5	M 16 × 1.5	SW 36	IG 36	EPN 550 / M 32 → M 16
M 32 × 1.5	M 20 × 1.5	SW 36	IG 36	EPN 550 / M 32 → M 20
M 32 × 1.5	M 25 × 1.5	SW 36	IG 36	EPN 550 / M 32 → M 25
M 40 × 1.5	M 16 × 1.5	SW 46	IG 46	EPN 550 / M 40 → M 16
M 40 × 1.5	M 20 × 1.5	SW 46	IG 46	EPN 550 / M 40 → M 20
M 40 × 1.5	M 25 × 1.5	SW 46	IG 46	EPN 550 / M 40 → M 25
M 40 × 1.5	M 32 × 1.5	SW 46	IG 46	EPN 550 / M 40 → M 32
M 50 × 1.5	M 20 × 1.5	SW 55	IG 55	EPN 550 / M 50 → M 20
M 50 × 1.5	M 25 × 1.5	SW 55	IG 55	EPN 550 / M 50 → M 25
M 50 × 1.5	M 32 × 1.5	SW 55	IG 55	EPN 550 / M 50 → M 32
M 50 × 1.5	M 40 × 1.5	SW 55	IG 55	EPN 550 / M 50 → M 40
M 63 × 1.5	M 25 × 1.5	SW 68	IG 68	EPN 550 / M 63 → M 25
M 63 × 1.5	M 32 × 1.5	SW 68	IG 68	EPN 550 / M 63 → M 32
M 63 × 1.5	M 40 × 1.5	SW 68	IG 68	EPN 550 / M 63 → M 40
M 63 × 1.5	M 50 × 1.5	SW 68	IG 68	EPN 550 / M 63 → M 50

Matière:
Polyamide PA 6, GF modifié

Teinte:
gris clair RAL 7035

Design: avec un grand filetage extérieur et un petit taraudage intérieur

Filetage extérieur métrique, selon DIN 40430 et taraudage intérieur métrique selon EN 60423.

Pour réduire un taraudage intérieur à un filetage extérieur plus petit. Adapté aux températures comprises entre - 30 °C et + 100 °C.

Think Plastic. Go Protec.®



Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter. PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Réducteurs

Avec un grand filetage extérieur et un petit taraudage intérieur
PG → PG

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC QUICK-FIT®

QUALITÉ. Adaptateur pour presse-étoupe pour transférer un filetage de presse-étoupe plus petit à un taraudage plus grand. Adapté pour tous les filetages de presse-étoupe ainsi que les accessoires. L'indice de protection dépend de la combinaison avec d'autres composants. Design avec filetage métrique sur un taraudage métrique, tous deux selon EN 60 423 et filetage PG sur taraudage PG, tous deux selon l'« ancienne » DIN 46 320.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



PG

Toutes les dimensions en mm

de	sur	Ouverture de clé		Références
Filetage extérieur	Taraudage intérieur	AG	IG	
PG 9	PG 7	SW 24	IG 24	EPN 550 / PG 9 → PG 7
PG 11	PG 7	SW 22	IG 22	EPN 550 / PG 11 → PG 7
PG 11	PG 9	SW 22	IG 22	EPN 550 / PG 11 → PG 9
PG 13.5	PG 7	SW 24	IG 24	EPN 550 / PG 13.5 → PG 7
PG 13.5	PG 9	SW 24	IG 24	EPN 550 / PG 13.5 → PG 9
PG 13.5	PG 11	SW 27	IG 27	EPN 550 / PG 13.5 → PG 11
PG 16	PG 9	SW 27	IG 27	EPN 550 / PG 16 → PG 9
PG 16	PG 11	SW 27	IG 27	EPN 550 / PG 16 → PG 11
PG 16	PG 13.5	SW 27	IG 27	EPN 550 / PG 16 → PG 13.5
PG 21	PG 11	SW 32	IG 32	EPN 550 / PG 21 → PG 11
PG 21	PG 13.5	SW 32	IG 32	EPN 550 / PG 21 → PG 13.5
PG 21	PG 16	SW 32	IG 32	EPN 550 / PG 21 → PG 16
PG 29	PG 13.5	SW 40	IG 40	EPN 550 / PG 29 → PG 13.5
PG 29	PG 16	SW 40	IG 40	EPN 550 / PG 29 → PG 16
PG 29	PG 21	SW 40	IG 40	EPN 550 / PG 29 → PG 21
PG 36	PG 16	SW 60	IG 60	EPN 550 / PG 36 → PG 16
PG 36	PG 21	SW 60	IG 60	EPN 550 / PG 36 → PG 21
PG 36	PG 29	SW 50	IG 50	EPN 550 / PG 36 → PG 29
PG 42	PG 21	SW 65	IG 65	EPN 550 / PG 42 → PG 21
PG 42	PG 29	SW 65	IG 65	EPN 550 / PG 42 → PG 29
PG 42	PG 36	SW 55	IG 55	EPN 550 / PG 42 → PG 36
PG 48	PG 29	SW 70	IG 70	EPN 550 / PG 48 → PG 29
PG 48	PG 36	SW 60	IG 60	EPN 550 / PG 48 → PG 36
PG 48	PG 42	SW 70	IG 70	EPN 550 / PG 48 → PG 42

Matière:
Polyamide PA 6, GF modifié

Teinte:
gris clair RAL 7035

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®



Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter. PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

