


# Amplificateurs

Avec un petit filetage extérieur et un grand taraudage intérieur

M → PG

PG → M

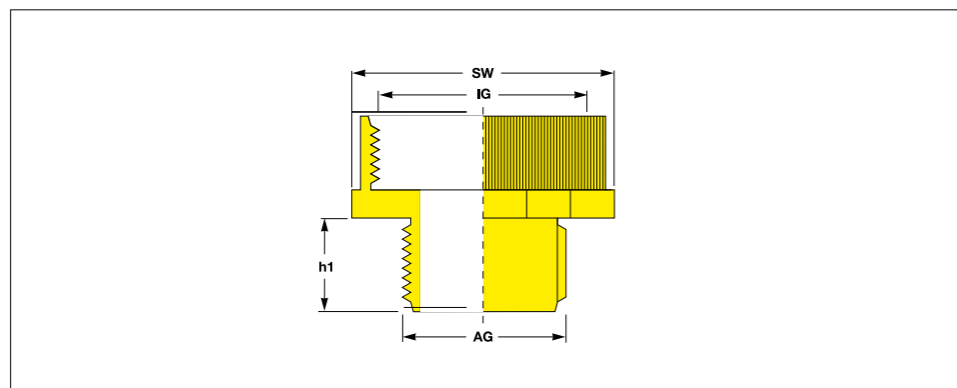

**Matière :**  
Polyamide PA 6, GF modifié

**Teinte :**  
gris clair RAL 7035

**Design :** Avec un petit filetage extérieur et un grand taraudage intérieur.

Filetage extérieur métrique, selon DIN 40430 et taraudage intérieur métrique selon EN 60423.

Pour l'amplification d'un taraudage ou d'alésage débouchant à un filetage de taille plus importante. Adapté aux températures comprises entre -30 °C et +100 °C.

L'indice de protection dépend de la combinaison avec d'autres composants.

Think Plastic. Go Protec.®



## Métrique

Toutes les dimensions en mm

de	sur				
Filetage extérieur	Taraudage intérieur	Ouverture de clé	Longueur de filetage		Références
AG	IG	SW	h <sub>1</sub>		
M 12 × 1.5	M 16 × 1.5	SW 20	8.0		EPN 650 / M 12 → M 16
M 16 × 1.5	M 20 × 1.5	SW 24	8.0		EPN 650 / M 16 → M 20
M 20 × 1.5	M 25 × 1.5	SW 30	8.0		EPN 650 / M 20 → M 25
M 25 × 1.5	M 32 × 1.5	SW 37	8.0		EPN 650 / M 25 → M 32
M 32 × 1.5	M 40 × 1.5	SW 45	10.0		EPN 650 / M 32 → M 40

## PG

PG 7	PG 9	SW 19	7.0	EPN 650 / PG 7 → PG 9
PG 9	PG 11	SW 22	8.0	EPN 650 / PG 9 → PG 11
PG 11	PG 13.5	SW 24	8.0	EPN 650 / PG 11 → PG 13.5
PG 11	PG 16	SW 27	8.0	EPN 650 / PG 11 → PG 16
PG 13.5	PG 16	SW 27	9.0	EPN 650 / PG 13.5 → PG 16
PG 16	PG 21	SW 32	9.0	EPN 650 / PG 16 → PG 21
PG 21	PG 29	SW 42	10.0	EPN 650 / PG 21 → PG 29
PG 29	PG 36	SW 53	11.0	EPN 650 / PG 29 → PG 36
PG 36	PG 42	SW 60	13.0	EPN 650 / PG 36 → PG 42
PG 42	PG 48	SW 65	13.0	EPN 650 / PG 42 → PG 48

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

# Amplificateurs

Avec un petit filetage extérieur et un grand taraudage intérieur

M → PG

PG → M

## TRIPLE AVANTAGE de PROTEC+QUICK-FIT®

**QUALITÉ.** Pour l'amplification d'un taraudage ou d'un alésage. Adapté pour tous les filetages de presse-étoupes ainsi que les accessoires. L'indice de protection dépend de la combinaison avec d'autres composants.

**DESIGN.** Avec un filetage métrique sur un taraudage métrique, tous deux selon EN 60 423 et filetage PG sur taraudage PG, tous deux selon l'« ancienne » DIN 46 320.

**DISPONIBILITÉ.** Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

**PRIX.** Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



**Matière :**  
Polyamide PA 6, GF modifié

**Teinte :**  
gris clair RAL 7035

**Fabrications spéciales:**  
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

