


Contre-écrous en laiton sans collerette

Pour la fixation et une meilleure résistance aux vibrations

EN STOCK
400 M
Pièces
SERVICE LIVRAISON

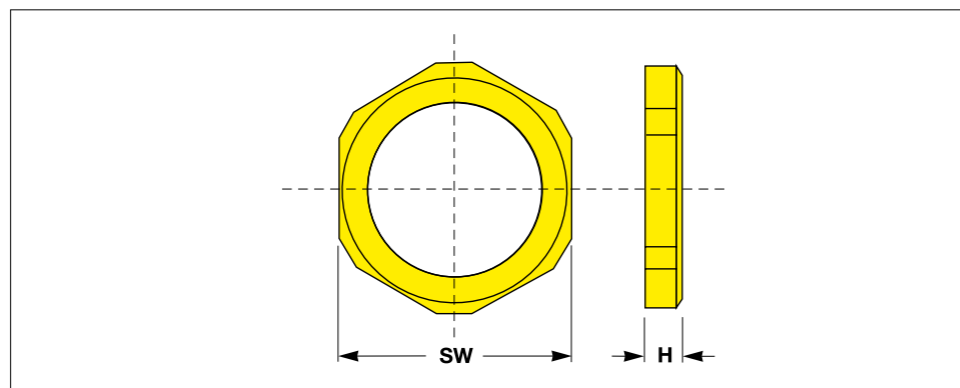

Métrique

Toutes les dimensions en mm

Filetage	Hauteur totale	Ouverture de clé	Références
	H	SW	
M 12 × 1.5	2.8	15	EPN 710 / M 12 MS
M 16 × 1.5	2.8	19	EPN 710 / M 16 MS
M 20 × 1.5	3.0	24	EPN 710 / M 20 MS
M 25 × 1.5	3.5	30	EPN 710 / M 25 MS
M 32 × 1.5	4.0	36	EPN 710 / M 32 MS
M 40 × 1.5	4.5	46	EPN 710 / M 40 MS
M 50 × 1.5	5.0	60	EPN 710 / M 50 MS
M 63 × 1.5	5.5	70	EPN 710 / M 63 MS

PG

PG 7	2.8	15	EPN 710 / PG 7 MS
PG 9	2.8	18	EPN 710 / PG 9 MS
PG 11	3.0	21	EPN 710 / PG 11 MS
PG 13.5	3.0	23	EPN 710 / PG 13 MS
PG 16	3.0	26	EPN 710 / PG 16 MS
PG 21	3.5	32	EPN 710 / PG 21 MS
PG 29	4.0	41	EPN 710 / PG 29 MS
PG 36	5.0	51	EPN 710 / PG 36 MS
PG 42	5.0	60	EPN 710 / PG 42 MS
PG 48	5.5	64	EPN 710 / PG 48 MS

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Matière :
Laiton CuZn39Pb3, galv. nickelé

Design :
sans collerette
Pour fixer fermement les presse-étoupes et les accessoires.

Think Plastic. Go Protec.®



Contre-écrous en laiton sans collerette


Pour la fixation et une meilleure résistance aux vibrations

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC+QUICK-FIT®

QUALITÉ. Pour filetages PG selon l'« ancienne » DIN 46 320 et les filetages métriques selon EN 60 423.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.

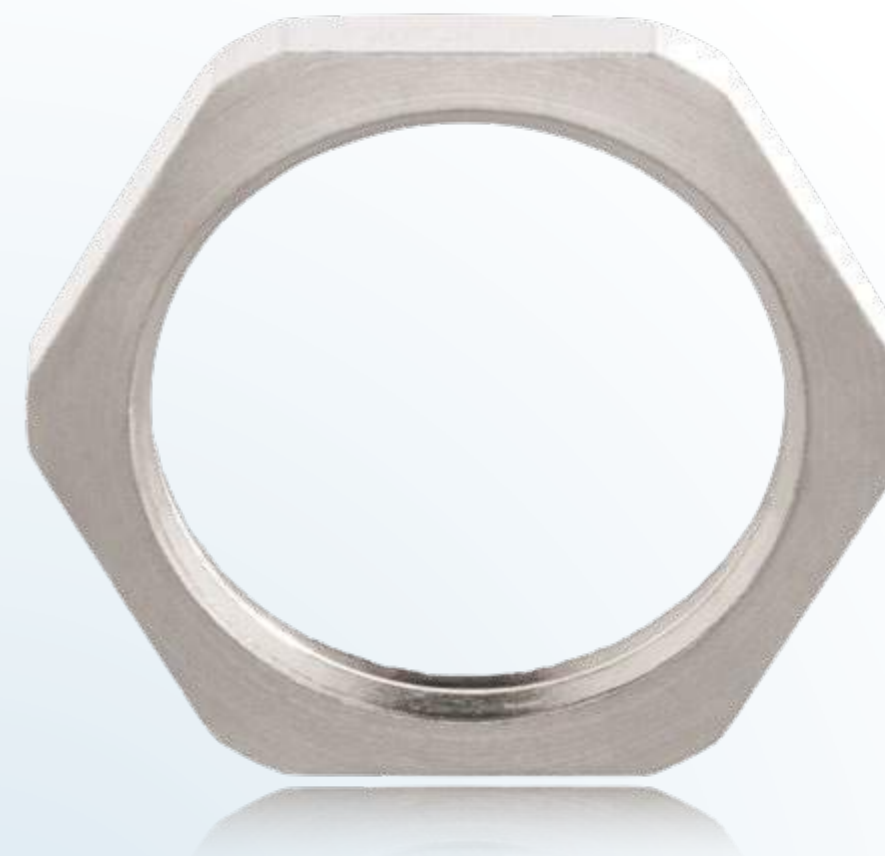

Matière :
Laiton CuZn39Pb3, galv. nickelé

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

