



Caractéristiques PROSICON® silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS MULTIDIAMÈTRES ET TIRETTE – SILICONE:

Parfait pour obturer l'alésage ou le taraudage tout en masquant la zone périmétrique.

Conception de forme cylindrique. Tirette centrale de retrait.

Le Push-fit (installation facile par insertion) permet d'obtenir une étanchéité optimale.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 40 - 45 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.


FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

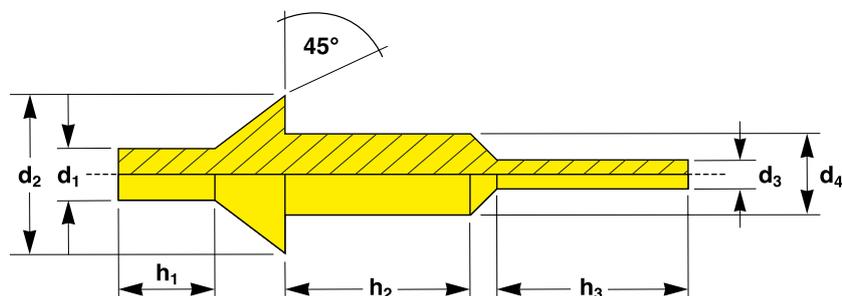

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions							Shore A	UV	Références
d ₁	d ₂	h ₁	d ₃	d ₄	h ₂	h ₃			
2.50	10.00	10.00	2.50	2.90	15.00	20.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0114
3.00	10.00	12.70	2.00	3.60	9.90	9.90	40-45	1 000	EPS 250 / 0140
3.00	10.00	10.00	3.00	3.80	15.00	20.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0150
3.00	12.00	10.00	3.00	4.50	15.00	20.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0177
3.40	10.00	10.00	2.00	3.00	10.00	10.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0118
3.40	10.00	10.00	2.20	4.00	10.00	9.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0157
3.50	10.00	10.00	3.50	5.00	10.00	15.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0197-S
3.70	10.00	10.00	3.70	5.00	10.00	10.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0197-0394
3.80	10.00	10.00	2.20	3.50	10.00	15.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0138
3.80	10.00	12.70	2.50	4.50	9.90	9.90	40-45	1 000	EPS 250 / 0175
4.80	12.70	10.20	3.00	4.70	9.90	11.00	40-45	1 000	EPS 250 / 0185
4.00	15.00	10.00	4.00	5.00	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0197
4.00	14.00	10.00	4.00	5.50	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0217
4.00	16.00	10.00	4.00	7.40	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0291
4.10	14.30	12.70	2.80	5.00	9.90	9.90	40-45	1 000	EPS 250 / 0195
4.20	17.80	9.90	4.20	8.40	13.50	16.50	40-45	250	EPS 250 / 0330
4.50	15.00	10.00	4.50	6.00	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0236-L
4.60	15.00	12.70	3.00	5.50	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0217-1
4.80	15.90	12.70	3.30	5.70	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0225
5.00	15.00	10.00	3.60	6.00	10.00	9.00	40-45	250	EPS 250 / 0236
5.00	15.00	10.00	3.60	6.00	10.00	9.00	40-45	250	EPS 250 / 0236
5.00	15.00	10.00	5.00	8.00	10.00	15.30	40-45	250	EPS 250 / 0315
5.00	15.00	10.00	5.00	8.00	15.00	22.00	40-45	250	EPS 250 / 0315-L
5.00	18.00	10.00	5.00	9.20	15.00	25.00	40-45	250	EPS 250 / 0362
5.00	20.00	10.00	5.00	11.00	15.00	25.00	40-45	100	EPS 250 / 0433
5.10	28.50	12.70	5.10	10.90	33.00	33.00	40-45	100	EPS 250 / 0430-L
6.10	17.50	12.70	4.10	7.20	9.90	19.10	40-45	250	EPS 250 / 0284
6.10	15.00	12.70	4.10	7.20	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0285
6.10	16.50	10.50	4.10	7.20	12.70	15.20	40-45	250	EPS 250 / 0285-XL
7.40	20.60	12.70	5.00	8.80	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0345
7.50	20.00	10.00	5.70	10.00	10.00	19.30	40-45	100	EPS 250 / 0394
8.10	20.00	12.70	5.50	9.50	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0375
8.60	23.40	12.70	5.80	10.20	9.90	19.10	40-45	100	EPS 250 / 0400
9.10	20.00	12.70	6.20	10.90	9.90	9.90	40-45	100	EPS 250 / 0430
9.10	20.60	10.00	6.20	11.30	12.70	12.70	40-45	100	EPS 250 / 0445
9.90	27.00	7.60	6.70	11.70	9.90	9.90	40-45	100	EPS 250 / 0460

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.