

**VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.**

### **CAPUCHONS RECTANGULAIRES ET PLATS MASQUAGE DE CONNECTEURS – SILICONE:**

Forme plate et rectangulaire. Idéal pour les broches de contact, les languettes cylindriques et les connecteurs. Idéal comme masque rectangulaire pour les broches de contact dans l'industrie électrique.

Les plus grands modèles sont dotés d'une ouverture biseautée qui permet au matériau de revêtement de se rapprocher des dimensions intérieures du capuchon

#### **VERSIONS :**

*Type-A* avec bord droit *Type-B* avec bord biseauté

#### **MATÉRIAU:**

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

#### **CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:**

Réutilisable.

#### **COULEUR:**

Codes couleur sur demande.

#### **QUALITÉ TECHNIQUE:**

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

**Caractéristiques PROSICON® Silicone**  
**Stabilité dimensionnelle +316°C**

#### **PROPRIÉTÉS:**

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

#### **UTILISATION:**

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

#### **FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:**


Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

**Personnalisé.** Pour vos applications spécifiques.




**Rapidité.** Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

**Imbattable.** Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

Type A

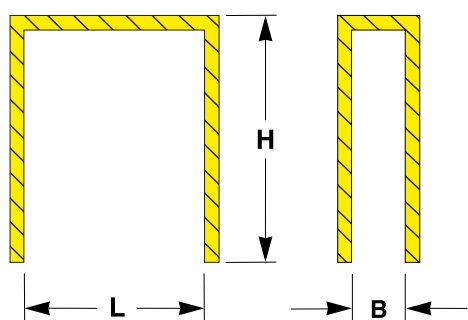

Type B

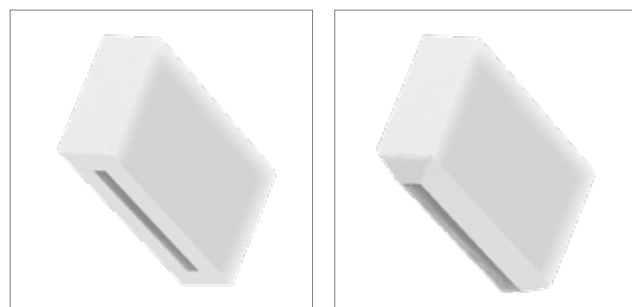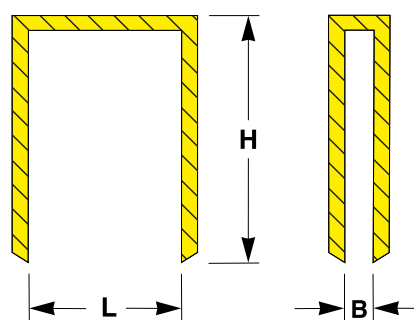

### DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			UV	Références
L	B	H		
3.99	0.61	19.99	1 000	EPS 500 / 0157-A
5.89	0.79	11.00	1 000	EPS 500 / 0232-A
6.30	0.76	10.00	1 000	EPS 500 / 0248-A
6.30	0.76	11.58	1 000	EPS 500 / 0248-B
6.35	0.79	10.92	1 000	EPS 500 / 0250-A
7.92	0.64	8.26	1 000	EPS 500 / 0312-A
11.68	0.89	7.11	500	EPS 500 / 0460-A
11.94	1.02	9.50	500	EPS 500 / 0470-A
11.94	1.02	9.50	500	EPS 500 / 0470-B
12.45	1.19	17.45	500	EPS 500 / 0490-A
12.45	1.20	17.45	500	EPS 500 / 0490-B

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.