



Caractéristiques PROSICON® silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

CAPUCHONS À LÈVRE DE GUIDAGE – SILICONE:

Idéal pour les grands diamètres ainsi que les longs axes lisses et les boulons filetés. La lèvres de guidage interne facilite la mise en place et le retrait du bouchon.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.


Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 600

Capuchons à lèvres de guidage – silicone

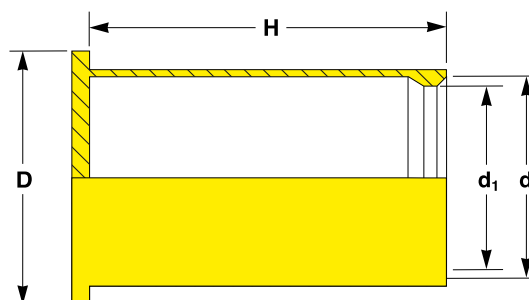


DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				UV	Références
d	D	d ₁	H		
6.35	16.51	3.18	50.80	250	EPS 600 / 0125-2000
6.60	16.76	3.43	29.97	500	EPS 600 / 0135-1180
7.14	17.30	3.96	50.80	250	EPS 600 / 0156-2000
7.16	17.32	3.99	29.97	500	EPS 600 / 0157-1180
7.37	17.53	4.19	25.81	500	EPS 600 / 0165-1016
7.67	17.83	4.50	29.97	500	EPS 600 / 0177-1180
7.75	17.91	4.57	50.80	250	EPS 600 / 0180-2000
7.92	18.08	4.75	34.98	500	EPS 600 / 0187-1377
7.92	18.08	4.75	44.37	250	EPS 600 / 0187-1747
9.12	19.28	5.94	50.80	250	EPS 600 / 0234-2000
9.17	19.33	5.99	29.97	250	EPS 600 / 0236-1180
9.40	15.80	5.00	37.00	500	EPS 600 / 0197-1180
9.65	19.81	6.48	23.11	250	EPS 600 / 0255-0910
9.65	19.81	6.48	29.97	250	EPS 600 / 0255-1180
10.03	20.19	6.86	30.48	250	EPS 600 / 0270-1200
10.16	20.32	6.99	29.97	250	EPS 600 / 0275-1180
10.64	20.80	7.47	33.78	250	EPS 600 / 0294-1330
11.18	21.34	8.00	24.74	250	EPS 600 / 0315-0974
11.18	21.34	8.00	29.97	250	EPS 600 / 0315-1180
11.18	21.34	8.00	36.20	250	EPS 600 / 0315-1425
11.30	21.46	8.13	17.02	250	EPS 600 / 0320-0670
11.56	21.72	8.38	38.10	250	EPS 600 / 0330-1500
12.19	22.35	9.02	38.10	250	EPS 600 / 0355-1500
12.32	22.48	9.14	25.40	250	EPS 600 / 0360-1000
12.70	22.86	9.53	25.40	250	EPS 600 / 0375-1000
12.70	22.86	9.53	36.09	250	EPS 600 / 0375-1421

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

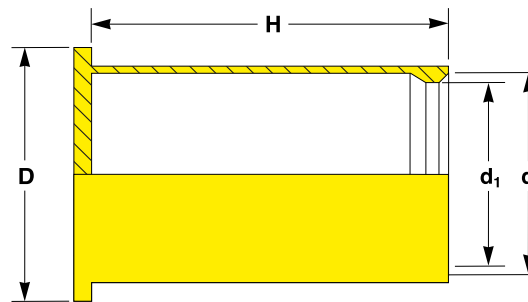

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				UV	Références
d	D	d ₁	H		
12.83	22.99	9.65	25.40	250	EPS 600 / 0380-1000
13.18	23.34	10.01	29.97	250	EPS 600 / 0394-1180
14.17	24.33	11.00	29.97	250	EPS 600 / 0433-1180
14.30	24.46	11.13	24.13	250	EPS 600 / 0438-0950
14.63	24.79	11.46	30.86	250	EPS 600 / 0451-1215
14.63	24.79	11.46	50.80	250	EPS 600 / 0451-2000
15.49	25.65	12.32	12.70	250	EPS 600 / 0485-0500
15.49	25.65	12.32	19.05	250	EPS 600 / 0485-0750
15.49	25.65	12.32	25.73	250	EPS 600 / 0485-1013
16.12	26.29	12.32	40.64	250	EPS 600 / 0485-1600
15.67	25.83	12.50	29.97	250	EPS 600 / 0492-1180
16.66	26.82	13.49	29.97	100	EPS 600 / 0531-1180
18.06	28.22	14.88	13.00	250	EPS 600 / 0586-0512
18.08	28.24	14.91	9.50	250	EPS 600 / 0587-0374
18.40	28.56	18.40	85.10	50	EPS 600 / 0725-3120
18.62	28.78	15.44	12.52	250	EPS 600 / 0608-0493
18.62	28.78	15.44	25.15	250	EPS 600 / 0608-0990
18.62	28.78	15.44	29.97	100	EPS 600 / 0608-1180
18.97	29.13	15.80	29.97	100	EPS 600 / 0622-1180
18.97	29.13	15.80	40.01	100	EPS 600 / 0622-1575
20.62	30.78	17.45	29.97	100	EPS 600 / 0687-1180
20.68	30.84	17.50	90.91	50	EPS 600 / 0689-3579
21.59	30.96	18.42	38.10	50	EPS 600 / 0725-1500
24.77	34.93	21.59	10.41	100	EPS 600 / 0850-0410
26.19	36.35	23.01	88.90	50	EPS 600 / 0906-3500
27.64	37.80	24.46	76.20	50	EPS 600 / 0963-3000

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

PROTEC PROSICON® EPS 600

Capuchons à lèvres de guidage – silicone

PROTEC
PLASTICS



Caractéristiques PROSICON® Silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				UV	Références
d	D	d ₁	H		
28.07	38.23	24.89	38.10	50	EPS 600 / 0980-1500
26.90	38.00	24.90	42.00	50	EPS 600 / 0980-1654
31.57	41.73	28.40	13.72	100	EPS 600 / 1118-0540
31.75	41.91	28.58	127.00	50	EPS 600 / 1125-5000
34.42	44.58	31.24	127.00	50	EPS 600 / 1230-5000
34.67	44.83	31.50	44.70	50	EPS 600 / 1240-1760
35.89	46.05	32.72	104.85	25	EPS 600 / 1288-4128
42.98	53.14	39.80	38.53	50	EPS 600 / 1567-1517
50.17	60.33	46.99	46.99	50	EPS 600 / 1850-1850
51.97	62.13	48.79	40.01	50	EPS 600 / 1921-1575
60.17	70.33	57.00	46.00	25	EPS 600 / 2244-1811
60.33	70.49	57.15	48.77	25	EPS 600 / 2250-1920
66.68	76.84	63.50	61.47	25	EPS 600 / 2500-2420
70.74	80.90	67.56	18.44	25	EPS 600 / 2660-0726
74.30	84.40	69.90	69.60	25	EPS 600 / 2750-2670
79.38	89.00	76.20	74.17	25	EPS 600 / 3000-2920
83.29	92.68	80.11	18.54	25	EPS 600 / 3154-0730
84.18	94.34	81.00	10.49	25	EPS 600 / 3189-0413
84.46	94.62	81.28	25.30	25	EPS 600 / 3200-0996
85.67	95.83	82.50	19.89	25	EPS 600 / 3248-0783
86.66	96.82	83.49	17.30	25	EPS 600 / 3287-0681
88.57	98.73	85.39	6.50	25	EPS 600 / 3362-0256
90.17	100.33	87.00	17.91	25	EPS 600 / 3425-0705
91.19	101.35	88.01	20.80	25	EPS 600 / 3465-0819
92.08	102.24	88.90	86.87	25	EPS 600 / 3500-3420
95.17	105.33	92.00	16.79	25	EPS 600 / 3622-0661

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.