



Caractéristiques PROSICON® silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

CAPUCHONS À ÉPAULEMENT – SILICONE:

Conçus pour couvrir les goujons filetés et même boucher les trous simples ou filetés, ils assurent le masquage du goujon/trou tout en masquant une zone circulaire autour de celui-ci.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.


FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

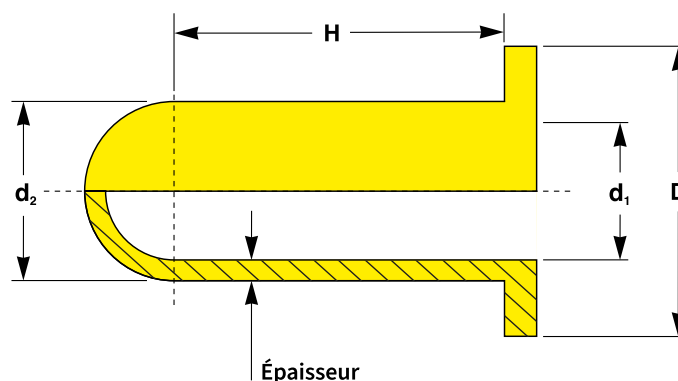

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				UV	Références
d ₁	D	d ₂	H		
2.54	12.70	5.72	25.4	500	EPS 650 / 0100-0500
2.69	11.99	6.20	25.4	500	EPS 650 / 0106-0472
3.18	12.70	6.40	25.4	500	EPS 650 / 0125-0500
3.56	12.70	8.20	25.4	500	EPS 650 / 0140-0500
3.71	11.99	6.60	25.4	500	EPS 650 / 0146-0472
3.96	12.70	8.00	25.4	500	EPS 650 / 0156-0500
4.37	12.70	9.70	25.4	500	EPS 650 / 0172-0500
4.57	15.24	8.00	25.4	500	EPS 650 / 0180-0600
5.59	14.99	9.09	25.4	500	EPS 650 / 0220-0590
5.59	19.99	8.71	25.4	500	EPS 650 / 0220-0787
5.66	18.29	8.71	25.4	500	EPS 650 / 0223-0720
6.10	12.70	9.09	25.4	250	EPS 650 / 0240-0500
7.49	12.70	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-0500
7.49	17.78	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-0700
7.49	25.40	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-1000
7.62	17.15	10.59	25.4	250	EPS 650 / 0300-0675
9.53	20.96	13.00	38.1	250	EPS 650 / 0375-0825
11.51	24.99	16.51	38.1	250	EPS 650 / 0453-0984
11.68	17.78	14.50	25.4	250	EPS 650 / 0460-0700
12.70	25.40	15.39	25.4	250	EPS 650 / 0500-1000
15.62	29.97	20.70	38.1	250	EPS 650 / 0615-1180
19.05	31.75	22.10	38.1	250	EPS 650 / 0750-1250
19.81	37.47	24.69	38.1	100	EPS 650 / 0780-1475

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.